

# POLY-CRIL

Membrana Líquida Fibrada



*Membrana  
Aislante Múltiple*  
*Un producto de...*

*Sin usar soplete*




*Transitable*




**TA Tecno Aislantes S.A.**  
INGENIERÍA EN AISLACIONES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto inicial	Líquido viscoso - fluido con fibras
Color	Blanco, teja o verde
Aspecto final	Membrana elástica con fibras de refuerzo
Porcentaje de elongación	400%
pH	8.0 - 9.0
Densidad (Kg./L)	1,2 - 1,3
Cont. de Dióxido de Titanio	5,0%
Contenido de sólido	50%
Temperatura de aplicación	>5 ° C

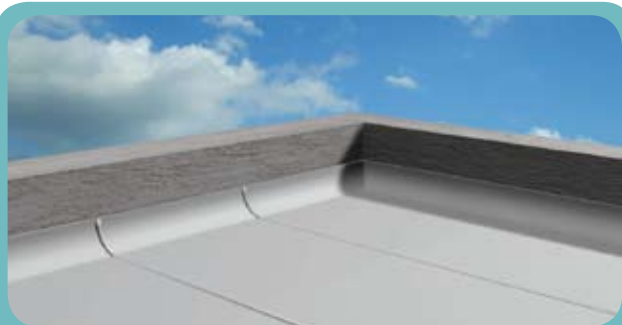

Aplicación sobre **Losa**

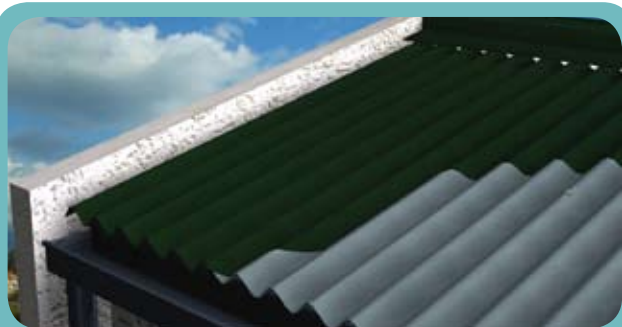

Aplicación sobre **Chapas**



Aplicación sobre **Tejas**



Aplicación sobre **Pisos**

## Porqué elegir Poly Cril

### CARACTERISTICAS

Recubrimiento acrílico con características de membrana líquida con fibras científicamente seleccionadas. Una vez seca, forma una membrana elástica continua de gran resistencia mecánica, que permite un tránsito liviano de la superficie.

### APLICACIONES

Impermeabilización de techos planos semi transitable, techos inclinados, bóvedas, chapas de fibrocemento, tejas, pisos, etc.

### MODO DE EMPLEO

- Aplicar con pincel, rodillo o brocha de pintor.
- Reparación previa de fisuras.
- Limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base.
- Aplicar una primera mano diluida, 50% Poly-Cril 50% de agua.
- Luego de seca la imprimación, aplicar el producto sin diluir en sucesivas manos hasta llegar al consumo recomendado.

### CONSUMO

El consumo mínimo recomendado es de 1,5 Kg/m<sup>2</sup>.

### PRESENTACION

Envases plásticos de 4 y 20 Kg. Varios colores.

### IMPORTANTE

- Dejar secar entre cada mano aplicada.
- Diluir exclusivamente con agua.
- Puede ser modificado su color con entonadores acrílicos.



TRANSITABLE



HAGALO USTED MISMO,  
NO NECESITA USAR  
SOPLETE

FABRICA Y DISTRIBUYE: TECNO AISLANTES S.A.

Levalle 552 - B1870BUL Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-11) 4222-3555 (Lín. Rot.) - Fax: (54-11) 4201-2232 - ventas@tecnoaislantes.com.ar - www.tecnoaislantes.com.ar