



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 0041 - 18

This certifies to

Se certifica a

TECNOAISLANTES S.A.

CUIT: 30-69616451-3 - www.tecnoaislantes.com.ar

Oficinas: Ing. Huergo 953 6° (C1107AQJ) C.A.B.A. - Pcia. de Bs. As., Rep. Argentina - Tel.: (54 11) 2150-2130

Planta Industrial: Mario Pardo N° 2709 (Ing. Budge) Lomas de Zamora - Pcia. de Bs. As., Rep. Argentina

Product

Producto

REVESTIMIENTO LAMINADO PLÁSTICO

Marca: **POLYCOAT** Modelo: **T-130 cii**

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 108 (09) GRUPO B

Nota ENRG/GD N° 10684 (15/09/2011)

Made in

Industria

Argentina

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

15 de Enero de 2019

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2018

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN
N° BVA / GN / 0041 - 18**


General information / Datos generales

Fabricante:	TECNOAISLANTES S.A.
Representante Técnico:	ING. CARLOS B. JAREMCZUK
Matrícula Profesional:	10409
Trámite:	Renovación
Matrícula de Fabricante N°:	BVG 061
Matrícula del Producto N°:	BVG 061/10
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/GN/0063-17

Technical features / Características técnicas

Descripción general del producto:	Cinta para prevenir la corrosión en tuberías de acero enterradas. La misma es autoadhesiva y de aplicación mecánica.
Tipo de esquema aprobado:	Este modelo de cinta esta concebida para ser aplicada sobre la superficie de acero, sin uso de pintura imprimadora.
Aplicación:	En uniones soldadas de tuberías de acero enterradas, tramos cortos de tuberías, caños camisas, derivaciones domiciliarias, parches de soldaduras y para rehabilitación de tuberías. Su aplicación es mecánica en frío, con máquina de revestimiento. Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la correcta aplicación de las cintas que deben aplicarse según instructivo del fabricante.
Presentación del producto, embalaje y forma de almacenar:	En cajas conteniendo rollos de 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,25 m. de ancho por 10 y 25m. de largo. Se recomienda almacenar bajo techo a temperaturas comprendidas entre 10°C y 30°C, y no estibar más de 1,60 metros de altura desde la superficie de apoyo.
Temperatura de operación continua:	-10°C a +30°C
Temperatura ambiente de aplicación:	-5°C a +50°C
Tensión de aplicación con máquina:	2 a 2,5 kg/cm de ancho
Marcado:	; MARCA; MODELO; BVG 061/10; N° DE PARTIDA O LOTE; MES Y AÑO DE FABRICACIÓN; INDUSTRIA ARGENTINA
Precauciones y advertencias:	No exponer el producto fuera de su envase por periodos prolongados a los rayos solares.
Propiedades físicas pinturas imprimadora:	Compuesta por una combinación de solventes y cauchos, compatibles con el adhesivo que posee el laminado plástico.
Propiedades especiales:	No posee
Otros datos:	En la documentación que origina el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2018


ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.



**BUREAU
VERITAS**


ANNEX 2 ANEXO 2

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN
N° BVA / GN / 0041 - 18**

Tests / Ensayos

PROPIEDADES FISICAS DEL LAMINADO PLASTICO	Unidad	Min	Máx	Resultado del ensayo	Protocolo de Ensayo de Laboratorio SEIT	Método de ensayo
Espesor del film base	mm.	0,1	0,33	0,130	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM D 1000
Espesor del adhesivo	mm.	0,5	-	1,54		
Espesor total	mm.	0,75	-	1,67		
Resistencia a la tracción	N/cm	30	-	31,3	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM D 1000 / D882
Elongación a la rotura	%	150	-	532		
Velocidad de transmisión de vapor de agua	g/m ² día	-	0,5	0,37	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM E 96
Absorción de agua	%	-	0,2	0,10	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM D 570
Rigidez dieléctrica	Kv/mm	15	-	17,5	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM D 1000
Resistencia de aislación	Gohms	500	-	1000	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM D 1000 / D 257
Índice de saponificación	mgOHK/g	-	10	7	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	EN 12068
Adherencia sobre film base	N/cm	12	-	26,90	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	EN 12068
Adherencia sobre film acero imprimado	N/cm	22	-	25,50	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	EN 12068
Resistencia a los hongos	Satisfactorio			Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	ASTM G 21
Resistencia a las bacterias	Satisfactorio			Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	JRAM 1456-3
Envejecimiento por calor	Satisfactorio			Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12610	EN 12068
Envejecimiento por migración de plastificantes	Satisfactorio			Cumple		

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2018


ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 3 ANEXO 3

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
N° BVA / GN / 0041 - 18

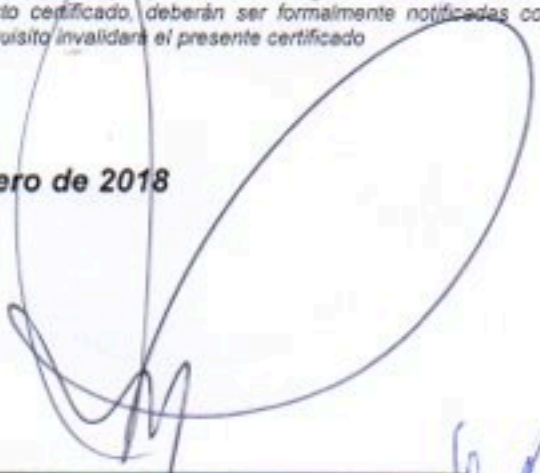
Tests / Ensayos

PROPIEDADES FÍSICAS DEL SISTEMA APLICADO	Unidad	Min	Máx	Medido	Protocolo de ensayo N°	Método de ensayo
Despegue catódico	mm ²	-	1000	297	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	NAG 108 ANEXO B
Resistencia a la penetración (Espesor residual)	mm.	0,6	-	0,63	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068
Resistencia al impacto (solapado 50%) Ø _n ≤ 51mm 51 < Ø _n < 203mm Ø _n > 203mm	N.m	3,5 4,25 5	-	Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068
Detección de fallas	Satisfactorio			Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	NAG 108 ANEXO C
Adherencia sobre acero imprimado	N/cm	12		13,7	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068
Adherencia sobre film base	N/cm	6	-	13,9	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068
Resistencia específica	Ohm.m ²	10 ⁶	-	Cumple	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068
Relación entre 70 y 100	-	0,8	-	0,85	OT N° 12-12888 / SE N°12-12910	EN 12068

La autorización del uso de este producto se rige por la colocación en cada rollo, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2018


ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.

Este Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel (54) (11) 4000 8008

www.bureauveritas.com.ar

RNPSP N° 2

DIRECCIÓN
GENERAL
DE RENTAS



GOBIERNO DE
TUCUMÁN



DOCA
ENE 2018
R.N.P.S.P.A.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 1 de enero de 2018.

Ref.: Ley Provincial N° 9071.

Contribuyente: TECNO AISLANTES S.A.
CUIT: 30696164513
Domicilio: MANUEL PARDO 2709
Localidad: (1832) LOMAS DE ZAMORA - LOMAS DE ZAMORA -

Nos dirigimos a Ud/s, a efectos de poner en su conocimiento la sanción de la Ley N- 9071 (BO 28/12/2017), a través de la cual se dispuso en su artículo 1° modificar la Ley Impositiva de la Provincia N° 8.467 y sus modificatorias, estableciéndose un nuevo esquema de alícuotas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con vigencia a partir del 1° de enero de 2018.-

El texto de la citada ley podrá ser consultado en la página web de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (www.rentastucuman.gob.ar).

Por cualquier consulta podrá/n dirigirse al Departamento Técnico Tributario de esta DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, Casa Central o comunicarse al teléfono (0381) 4503700 -internos 3303 y 3304- a través del e-mail tectrib@rentastucuman.gob.ar.

Sin más, saludamos a Usted atentamente.-

CPN. SANTA ISABEL NUJAR
VIC. DE TENDIDO DE LA ENTIDAD
DEPARTAMENTO RECAUDACION
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
R.N.P.S.P.A.

Firma: _____ Aclaración: _____

En carácter de: _____ DNI: _____

Lugar y fecha: _____

Recibido
(2018-1-18)

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

Sres.


Telefónica de Argentina SA

ASUNTO: BAJA REFERENCIA 135935

De mi mayor consideración,

En mi carácter de presidente de la firma Tecno Aislantes SA CUIT 30-69616451-3, con domicilio en Av. Ing. Huergo 953 6to piso Oficina B de esta Ciudad, me dirijo a Uds. Para solicitar la baja del servicio INFOINTERNET referencia nro. 135935 a partir del día de la fecha, dejando constancia que ya se había solicitado la misma el día 22 de diciembre de 2017 vía correo electrónico enviado a la ejecutiva de cuentas y cuya copia adjunto a esta carta.

Sin más saludo atte.,


TECNO AISLANTES S.A.
FERNANDO BERTONA
PRESIDENTE
CUIT 30-69616451-3

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

Sres.

Telefónica de Argentina SA

ASUNTO: BAJA REFERENCIA 1007148

De mi mayor consideración,

En mi carácter de presidente de la firma Tecno Aislantes SA CUIT 30-69616451-3, con domicilio en Av. Ing. Huergo 953 6to piso Oficina B de esta Ciudad, me dirijo a Uds. Para solicitar la baja del servicio INFOINTERNET referencia nro. 1007148 a partir del día de la fecha, dejando constancia que ya se había solicitado la misma el día 22 de diciembre de 2017 vía correo electrónico enviado a la ejecutiva de cuentas y cuya copia adjunto a esta carta.

Sin más saludo atte.,


TECNO AISLANTES S.A.
FERNANDO BERTONA
PRESIDENTE
CUIT 30-69616451-3